PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Legenda (obiekty proj):
1 - rura kan. PVC-U SN8 ø160-ok. 0,7m p.p.t.
2 - osadnik
3 - rura kan. PVC-U SN8 ø110
4 - przepompownia ścieków
5 - rurociąg PE 40
6 - bioreaktor hydrofitowy
7 - rura kan. PVC SN8 ø110
8 - złoże helofitowe

Budynek zaopatrywany jest w wodę ze studni
Budynek posiada sprawne odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego

(4) 4 RLM

Lutynka 37

W zasięgu oddziaływania projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków (30m od systemu rozsączającego oczyszczone ścieki) nie ma zinwentaryzowanych na mapie studni dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

kolizja z przyłączem wodociągowym
rurociąg PVC160-0,70m p.p.t.

rura osłonowa

rozbiórka kostki brukowej

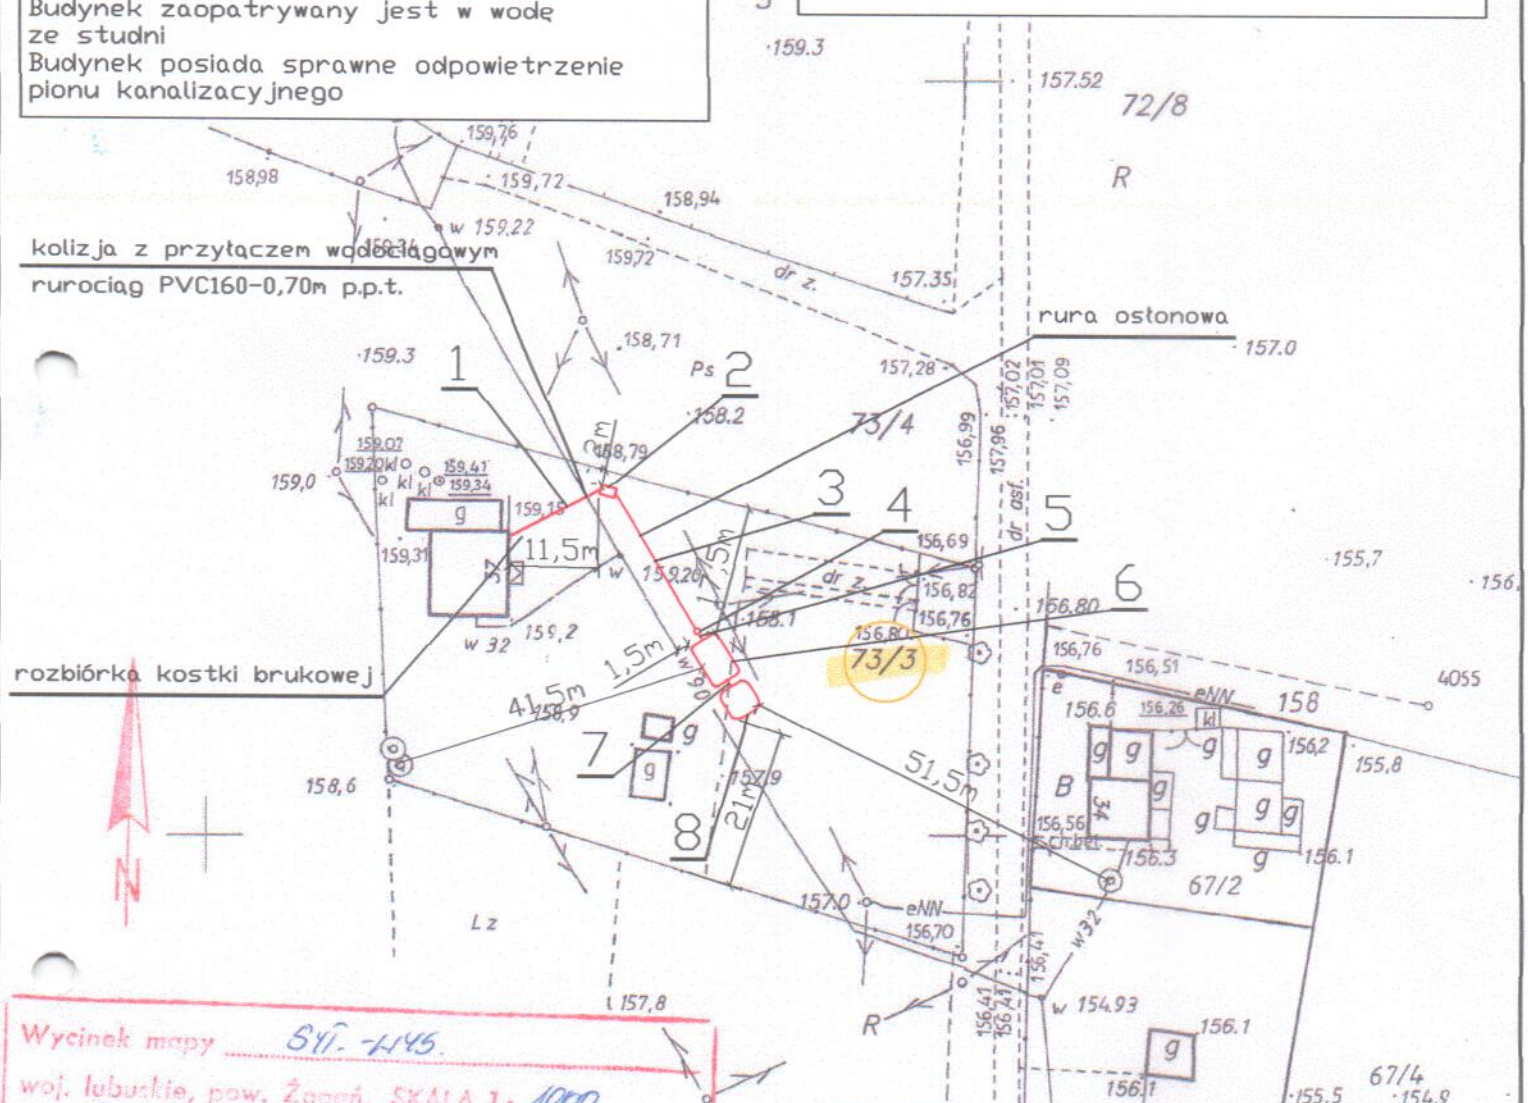

Wycinek mapy SYI. -1145.
woj. lubuskie, pow. Żagań, SKALA 1: 1000
miasto - gmina LWÓWIARKI
ul. - obręb LUTYNKA dz. nr 73/3
nr ewid. oryginału mapy 441.311.254

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA ŻAGAŃSKI
Nazwa materiału zasobu	
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	G.6644.19.2017
Data	

Biuro opracowań inżynierskich ECOVERDE
Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE
ul. Rzeźniczaka 41a/9, 65-119 Zielona Góra
NIP 925-177-91-55 REGON: 080476559
Tel. 68 415 52 88; Fax 68 411 42 92

W przypadku, gdy konieczne jest prowadzenie robót w bezpośredniej bliskości przewodów energetycznej linii napowietrznej, należy przedsięwziąć następujące kroki, by nie doszło do przekroczenia odległości gwarantującej bezpieczeństwo:
- zapewnienie stałej kontroli specjalisty z dziedziny elektroenergetyki lub przynajmniej osoby przeszkolonej z zakresu wiedzy elektrotechnicznej, która nie bierze bezpośredniego udziału w robotach, a jedynie czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem biorąc odpowiedzialność za bezpieczeństwo na obszarze objętym robotami,
- stawianie zapór zapewniających zachowanie odległości bezpieczeństwa oraz montaż dodatkowych lamp ostrzegawczych,
- stawianie oznakowania limitu wysokości wykonywanych prac przed przewodami napowietrznymi i za nimi,
- ustawienie wokół przewodów rusztowania ochronnego (tylko przy wyłączonym napięciu),
- ograniczenie zasięgu obrotu dźwigu,
- wszyscy pracownicy zatrudnieni do tego rodzaju prac powinni posiadać potwierdzone predyspozycje zdrowotne, być przeszkoleni w zakresie bhp stosownie do zakresu prowadzonych prac i zapoznani z ryzykiem zawodowym dla zadania.

Przy wykonywaniu prac należy stosować się do przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE	
Autorzy technologii: dr inż. Tomasz Warężak dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk inż. Franciszek Bydałek	
Opracował: mgr inż. Szymon Strauchman	Nr rysunku: 1
PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PLAN SYTUACYJNY	Skala: 1:1000 Data: 2017 r.